



LINEA

Bändchenhohtöner

Hochtöner für 2- oder 3-Wege-Systeme



TECHNISCHE DATEN

Impedanz: 8 Ohm
SPL: 95dB [1W/m]
Resonanz: ~1500Hz [Fs]
Frequenzbereich: 2000 - 40.000 Hz
Trennfrequenz: 2300-2500Hz
Belastbarkeit: 30 W [RMS]/50W [MAX]
Membran: Aluminium [Folie]
Magnet: Neodym-Magnetsystem
Außendurchmesser: 69,5x144mm
Einbaudurchmesser: 57x127mm
Einbautiefe: 77,5 mm
Gewicht: 1 kg



BESONDERHEITEN

High-End Bändchen für HiFi
niedrige Resonanzfrequenz
Sehr hoher Wirkungsgrad
Große und leichte Membran
Sehr niedrige Verzerrungswerte
Hocheffizienter Neodym-Antrieb
Schutzgitter

Empholende Trennfrequenz:
2300Hz bis 2500Hz

TSP-PARAMETER

Fs: ~1500 Hz
Re: 0,2 Ohm


SPL: 95 dB
RMS: 50W




GEHÄUSE

Gekapselt: Rückseitig geschlossen



Kein Gehäuse erforderlich
direkter Einbau in gemeinsames Volumen
vom Tiefmitteltöner möglich.

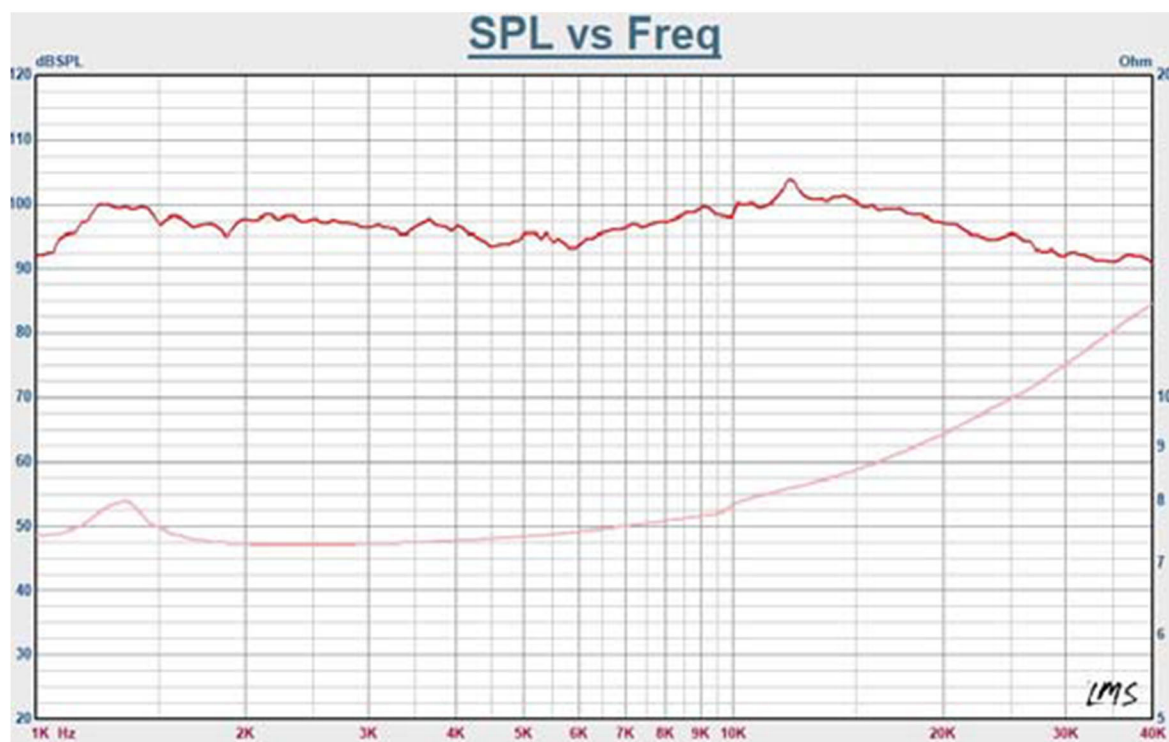

Frequenzgang unter Winkel (Horizontal)

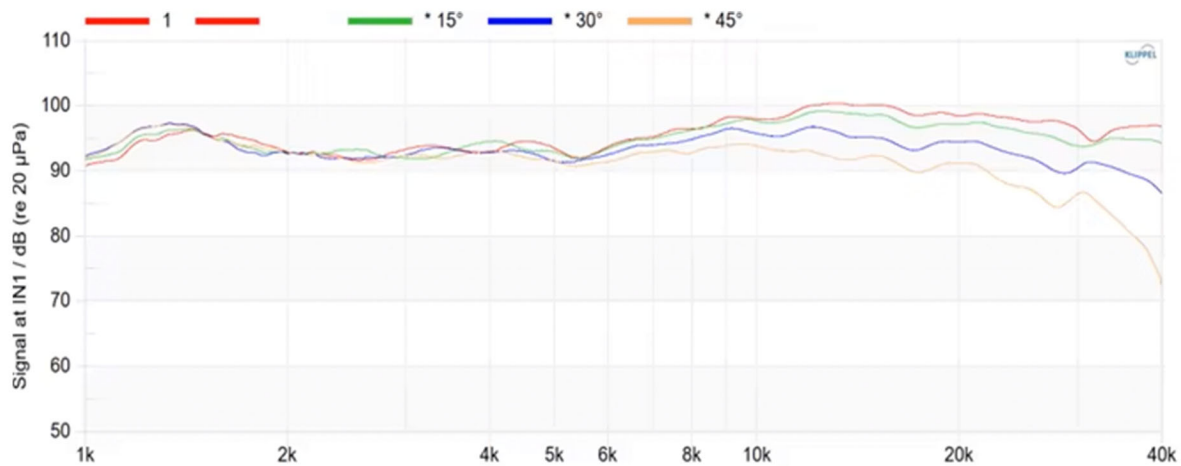

Verzerrung (THD)

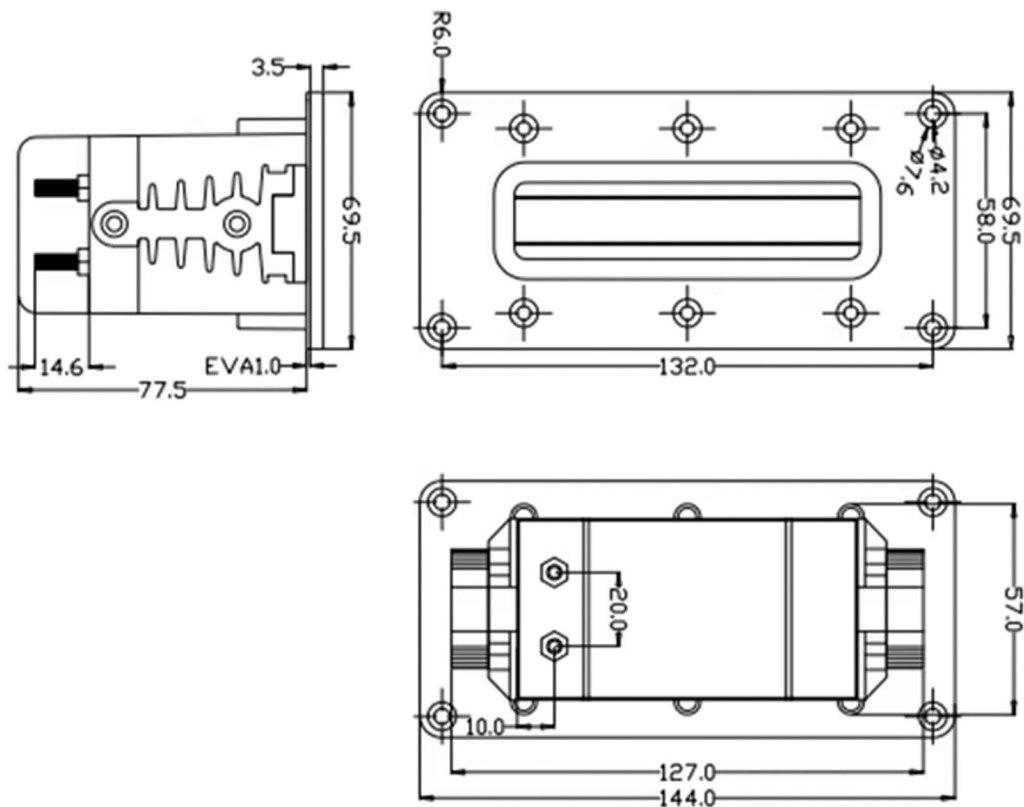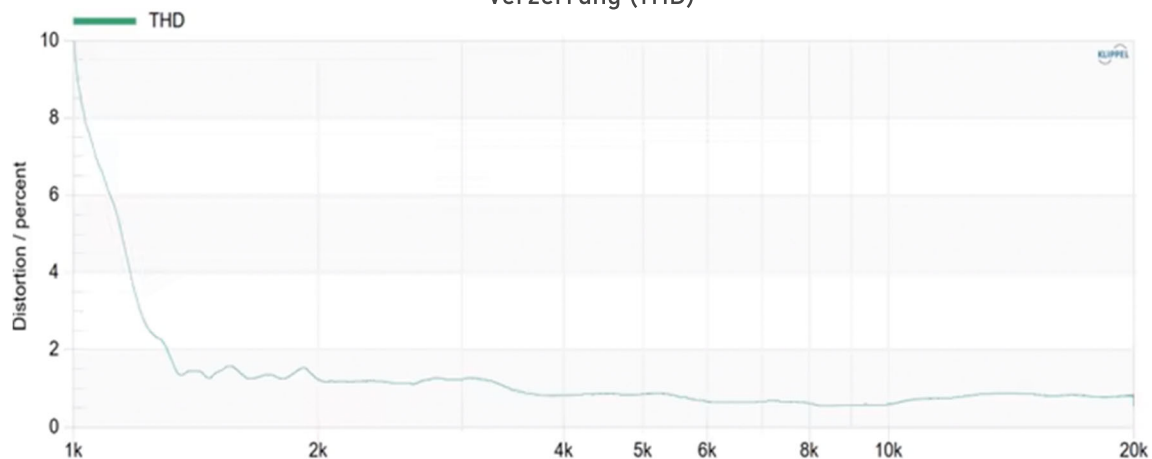

Außendurchmesser: 69,5x144 mm | Einbaudurchmesser: 58x127mm | Einbautiefe: 44,7 mm