



NOBIL

Breitband Lautsprecher für Fullrange oder FAST-Systeme




Größe: 10" / 25cm
Impedanz: 6 Ohm
Frequenzbereich: 35 – 16.500 Hz
Belastbarkeit: 40 W [RMS]
Wirkungsgrad: 96 dB [1W/1m]
Außendurchmesser: 273 mm
Einbaudurchmesser: 259 mm
Einbautiefe: 120 mm



**Breitbänder für große
Fullrange-Lautsprecher:
Bassreflex, TQWT oder Horn.**

- Retro / High-End
- Hoher Wirkungsgrad
- Breitbandfähigkeit
- Leichte Papier-Membran
- Gold Phase-Plug
- Ferrit-Magnet

TSP-Parameter		
Znom: 6 [Ω]	Fs: 35 [Hz]	Vas: 278.9 [l]
Re: 6 [Ω]	Qms: 3.267	Mms: 13.677 [g]
Le: ~ 0.72 [mH]	Qes: 0.43	Cms: 1.638 [mm/N]
Sens: 96[dB]	Qts: 0.38	Rms: 1.65 [kg/s]
Pe: 40 [W]	Sd: 34.63 [cm²]	Xmax: - [mm]
—	—	Bl: 6.35 [N/A]

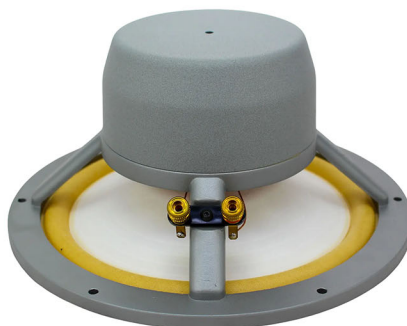

Bassreflex (BR)

Volumen: 100,0 l netto
Tuningfrequenz (Fb): 30 Hz
Grenzfrequenz (f3): ~ 31–33 Hz
Reflexrohr: Ø 100 mm, Länge 18 cm

